

Exterior

Interior

Solar  Screen

SILVER 44 XC


Solskydd

Silver - Utomhus

Beskrivning

Filmen Silver 44 XC minskar solvärmen samtidigt som det mesta av dagsljuset släpps igenom. Mycket diskret med stoppad insyn, även inåt.

Transmission av synligt ljus (%)




Reflektion av synligt ljus – Extern (%)



UV-avvisning (%)



Total solenergi avvisad (%)



||| 3 mm enkelglas – utan film

■ Film applicerad på 3 mm enkelglas

Egenskaper


-  **Garanti**
8 år
-  **Brandmotståndsklass**
M1
-  **Förvaring under rekommenderade förhållanden**
3 år
-  **REACH / RoHS**
Överensstämmer
-  **Tillgängliga bredder**
122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Installationstyp**
Utomhus
-  **Färg från utsidan**
Silver Ljus
-  **Längd**
30.5 m
-  **Produktens koldioxidavtryck (LCA)**
1.23 kgCO₂e/m²

Konstruktion

- 1 Repskyddande hård beläggning som ger ytskydd, hållbarhet och lätt rengöring
- 2 Polyester med hög optisk kvalitet och IR-blockerande metallpartiklar
- 3 Bindande lim
- 4 Polyester med hög optisk kvalitet
- 5 PS-lim, polymeriserar med glas inom 15 dagar
- 6 Skydd PET-liner, engång efter installation

-  **Sammansättning**
PET
-  **Tjocklek**
60 µm

Detaljer

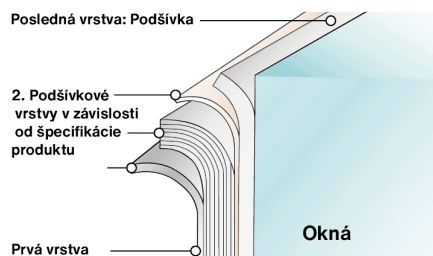Energi- och miljöfördelar⁰¹

-  **Energibesparing**
69.4 kWh/m²/år
-  **Minskning av koldioxidavtryck**
21.9 kgCO₂/m²
-  **Ekonomisk besparing**
16 euros/m²/år



Få åtkomst till vår energibesparingskalkylator

Optiska och solrelaterade egenskaper

Rutfönstertyp	Enkelglas 3 mm		Dubbel Low-E	
	Ingen film	Med film	Ingen film	Med film
UV-avvisning (%)	25	99	40	99
Transmission av synligt ljus (%)	91	52	82	47
Reflektion av synligt ljus – Extern (%)	8	26	11	27
Reflektion av synligt ljus – Intern (%)	8	26	12	27
Reflektion av solenergi (%)	5	30	28	34
Absorption av solenergi (%)	8	33	12	40
Transmission av solenergi (%)	87	37	60	26
Total solenergi avvisad (%)	12	54	35	69
Avvisning av infrarött ljus (780-2500 nm) (%)	16	55	16	74
Bländningsreduktion (%)	-	43	-	37
Skuggkoefficient	-	0.52	-	0.36
g-värde	0.88	0.46	0.65	0.31
U-värde (W/m ² .°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Appliceringsråd⁰²

Vertikal situation och för en standard glasyta

-  Klart enkelglas ✓
-  Tonat enkelglas ✓
-  Reflekterande tonat enkelglas ✓
-  Klart isolerglas ✓
-  Tonat isolerglas ✓
-  Reflekterande tonat isolerglas ✓
-  Gasfyllt isolerglas - Low E ✓
-  Stadip Ext. klart isolerglas ✓
-  Stadip Int. klart isolerglas ✓

✓ Ja ✗ Ej rekommenderat ! Försiktighet

Installations- och underhållsråd

Använd Slide On (600-FO2) eller Film On (600-F0355) utspädd till 2 cL/L vatten för installation och rengöring. Rengör inte under minst en månad efter installation och applicera inga klistermärken/adhesiver på filmen.



Få åtkomst till videon med installations- och underhållsråd

01 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.

02 Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.